

Scopri le nuove
**lampade fotopolimerizzanti
mini**



Lunghezza d'onda:
440~480 nm

Massima intensità
luminosa:
1200 mW/cm²

10 colori disponibili:

Bianco

Nero

Blu

Azzurro

Rosa

Arancione

Giallo

Lavanda chiaro

Verde chiaro

Lime



Il pannello completamente
coperto previene la
contaminazione e consente
una rapida disinfezione

Ultraleggera
Design ergonomico ≤86 g

Puntale luminoso
girevole a 360°

Doppia modalità di
polimerizzazione:
Full & Soft Cure


Un solo intuitivo interruttore
per modificare rapidamente
modalità e tempo

Tempo di polimerizzazione
personalizzabile
6 impostazioni di tempo
da 5 a 30 secondi per entrambe
le modalità Full e Soft



Più piccola e leggera che mai

premium
pluspl™

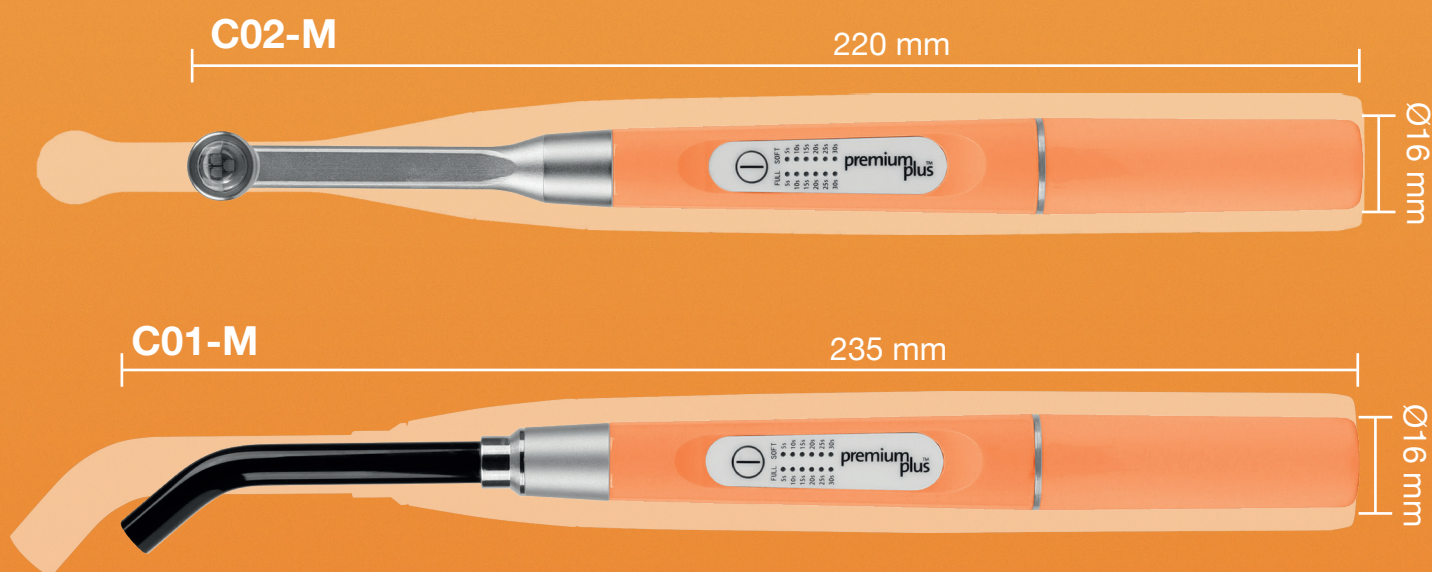

MODO	APPLICAZIONE	SPECIFICHE
FULL	Per applicazioni generali.	1.200 mW/cm ² ±10% per 5, 10, 15, 20, 25, 30 secondi
SOFT CURE	Primi 0-5 secondi in aumento graduale per processi più delicati, pensata per i pazienti sensibili al calore.	Primi cinque secondi: da 0 a 900 mW/cm ² ±10% successivi 5, 10, 15, 20, 25, 30 secondi: 900 mW/cm ² ±10%

C01-M

C02-M

Puntale luminoso in fibra ottica autoclavabile da 8 mm

Testina sorgente luminosa diretta da 10 mm

